

一液性摩擦減少剤

JM-R2

現在における、埋設管布設工事では、道路面の占有、建設物等の施工環境、又推進機械の進歩等で、長距離化すると共に道路線形から曲線推進を伴う事が多くなっています。これに伴い推進力の低減等が滑剤に要求されます。

JM-R2は、粒状型の滑材で、様々な大きさの樹脂(1mm~30mm程度)を配合しており、間隙率の高い地山等にも対応します。

特性

- 地山との摩擦抵抗を著しく低減する。
- 地山への逸散を防止する。
- 200%配合で1.4kgと軽量で作業性がよい。
- 作液時間が10~12分程度と短時間で作液できる。
- 地下水による希釈に強い

用途

- 泥水式推進
- 泥土圧式推進
- 泥濃式推進
- 長距離推進
- 急曲線推進
- その他各種推進工法

荷姿・性状

品名	荷姿	外観	主成分
JM-R2	1.4kgポリ袋×5袋/7kg/箱	白色粉末	ポリアクリル酸系樹脂

品質・配合

品名	添加量	水	全量	粘度(mPa·s)	摩擦減少率(%)	pH
JM-R2	1.4kg	199%	200%	1,500~1,800	65% 減	7.0~8.0

※摩擦減少率/未使用時の荷重を100とする。

配合手順


- ① 所定量の水をミキサーに投入する。
- ② JM-R2を、必要量ミキサーに少量ずつ添加する。
- ③ 10~12分程度攪拌した後、圧送開始。

注入施工機器

- 注入ポンプ 1台
- ミキサー 1台
- 注入ホース 1本
- グラウトホール接続L字管 1本



摩擦減少率測定方法

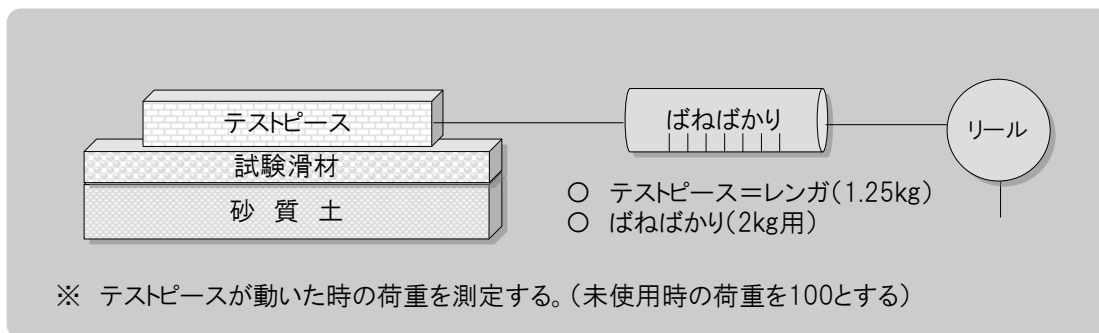

使用及び取扱上の注意事項

- ◆ 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクを着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
- ◆ 取扱い後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行なって下さい。
- ◆ 袋からこぼれた場合は、粉塵が立たないように注意して回収して下さい。
- ◆ 工事関係者以外は、取扱わないで下さい。
- ◆ 廃棄処理方法は法令で義務付けられています、法令に従い適正に処理して下さい。
- ◆ 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- ◆ 水濡れしないように保管して下さい。
- ◆ 注意事項は、通常の取扱いを対象としたもので、特別な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。
- ◆ 眼に入った場合は、大量の水で15分以上洗浄し、異常を感じた時は、医師の診察を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んだ場合には、簡単に吐き出せるようであれば吐き出した後吐き出せない場合は無理に吐き出さずに医師の診察を受けて下さい。

記載内容は、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては、情報提供であって保証するものではありません。記載内容は、新しい知見等により改正される場合があります。

特殊一般土木資材販売・塩ビ管材
推進・シールド材料各種・セメント
薬液注入材・各種高圧ガス・溶接材料



有限会社 日本マテリアル

本社 〒583-0884 大阪府羽曳野市野 16-3
TEL 072-931-2323 FAX 072-931-2320

東京営業所 〒141-0081 東京都品川区西五反田
2-18-3 クレイス五反田805号
TEL 03-6417-4176 FAX 03-6417-4178

<http://www.nichi-mate.co.jp/>